

6.安装管夹

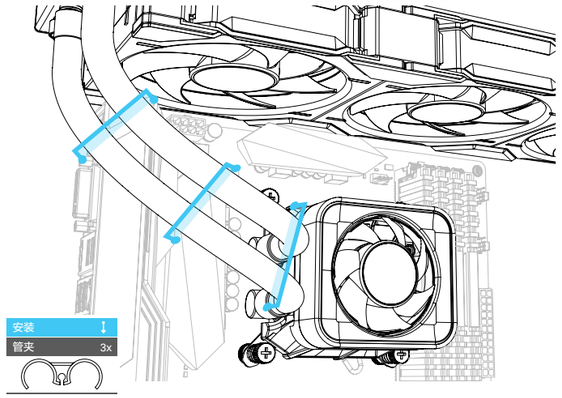


7.安装螺丝盖

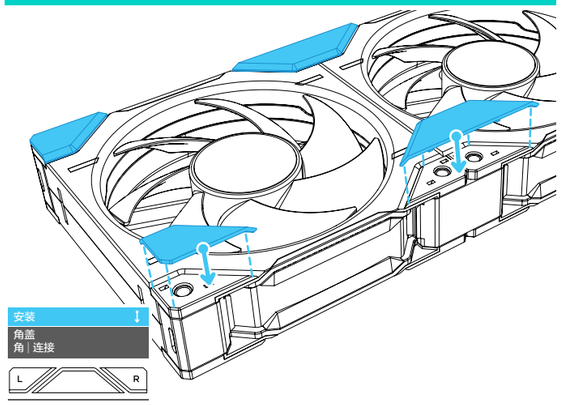

8.连接线材


D30 角连接器

LINQ6 转接线

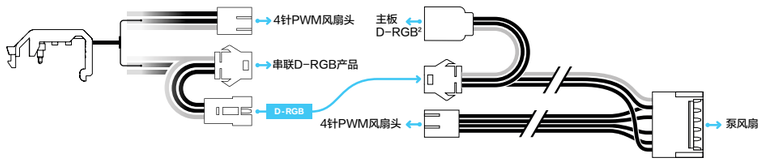

气流方向

D30 常规气流



支持

如果你在安装和使用中遇到任何疑问，请及时与我们联系。您也可以添加我们的抖音号，QQ群，B站视频装机网等社区平台，我们的团队会及时帮您解决问题。感谢您使用PHANTEKS追风者的产品！

微信公众号　抖音　QQ群　blibli装机视频

服务商：钒达特科技(深圳)有限公司
地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长兴科技工业园13栋三层
服务热线：0755-27179016
客服在线时间：8:00-24:00

安全信息和保修

为了达到最大的安全，我们建议您采用以下指导方针：

1、将产品放置在干净、稳定的表面上，确保良好的空气流通
2、请勿将产品及其任何组件靠近水、湿气或其他潮湿表面使用或放置；或将产品放置在任何热源、明火或其他高温表面。（如散热器、炉灶、壁炉和蜡烛）附近放置产品
3、操作台式电脑时要小心，避免触电或损坏，例如在雷雨期间拔下电源，在使用（和操作）台式电脑之前确保双手干燥，远离任何液体和/或热源，并采取其他必要的合理预防措施
4、将外部设备连接到台式电脑时，请仔细规划电线的放置方式。保护任何连接的电缆免受踩踏或挤压。特别是在插头、方便插座或其出口处
5、搬运/拆卸/重新连接玻璃组件时要格外小心。一旦移除，在继续之前，先将玻璃组件放在稳定的表面上
6、拔下任何连接的设备和/或电缆时，务必拔下电缆或设备的插头或连接器。不要用力拉扯它的线
7、不要在产品的顶部放置任何重物
8、在将任何内部组件安装到台式电脑或产品之前，请确保台式电脑已关闭，从插座拔下，并且所有连接的设备都已关闭并拔下

5 年 质保

GLACIER ONE D30X2 安装指南


此手册适用于以下型号

型号	产品	颜色
PH-GO360D30_DBK02	Glacier One 360D30 X2	黑色
PH-GO360D30_DWT02	Glacier One 360D30 X2	白色
PH-GO420D30_DBK02	Glacier One 420D30 X2	黑色
PH-GO420D30_DWT02	Glacier One 420D30 X2	白色

说明


移除
安装
拧松

CN Phanteks不会对安装中失误造成的任何损失负责，请仔细阅读本手册。

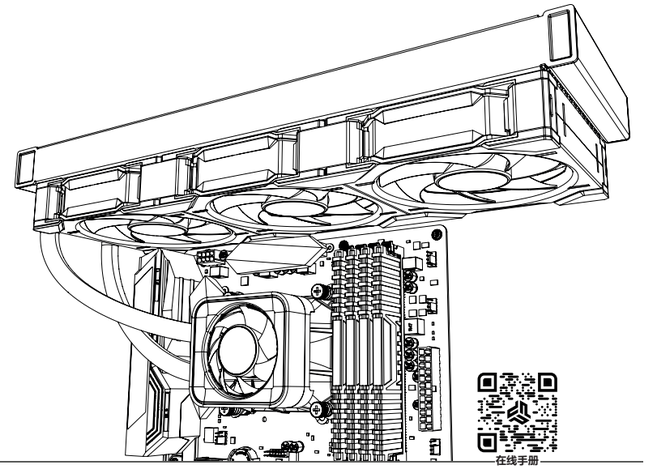

配置清单

GLACIER ONE D30X2

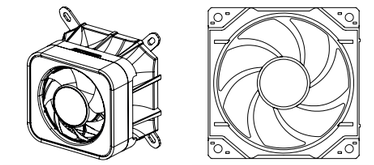


D30X2 泵 x1
D30-120 x3




360 散热器 x1

安装硬件

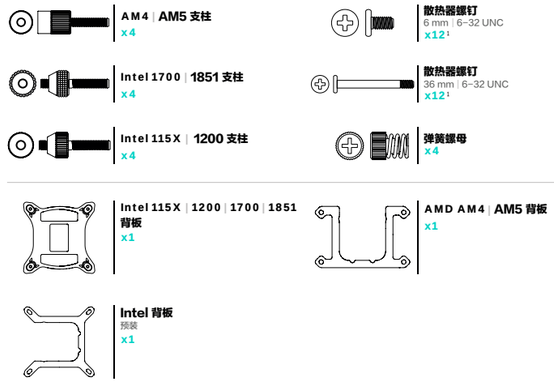

- AM4 | AM5 支柱 x4
- 散热器螺钉 6 mm | 6-32 UNC x12[1]
- Intel 1700 | 1851 支柱 x4
- 散热器螺钉 36 mm | 6-32 UNC x12[1]
- Intel 115X | 1200 支柱 x4
- 弹簧螺母 x4
- Intel 115X | 1200 | 1700 | 1851 背板 x1
- AMD AM4 | AM5 背板 x1
- Intel 背板 预装 x1

配件

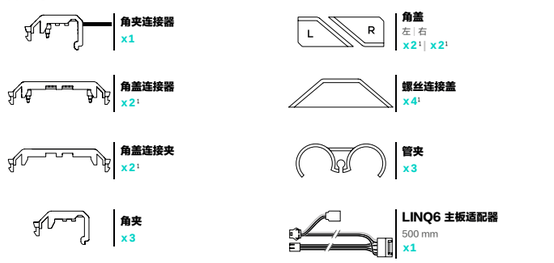

- 角夹连接器 x1
- 角盖 左 | 右 x2[1] | x2[1]
- 角盖连接器 x2[1]
- 螺丝连接盖 x4[1]
- 角盖连接夹 x2[1]
- 管夹 x3
- 角夹 x3
- LINQ6 主板适配器 500 mm x1

[1] 数量可能根据散热器尺寸而变化。


[2] 按照主板手册了解D-RGB控制说明。

1. 准备主板


INTEL 115X | 1200 | 1700 | 1851

进入步骤 2. >


01

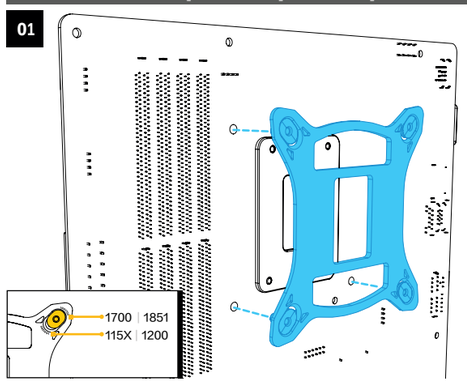


02

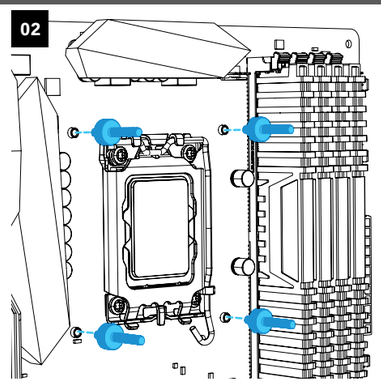

安装 115X | 1200 螺柱 4x



安装 1700 | 1851 螺柱 4x




注意
检查支架纹理，确保您获得正确的插座支架。



AMD AM4 | AM5


进入步骤 2. >

01

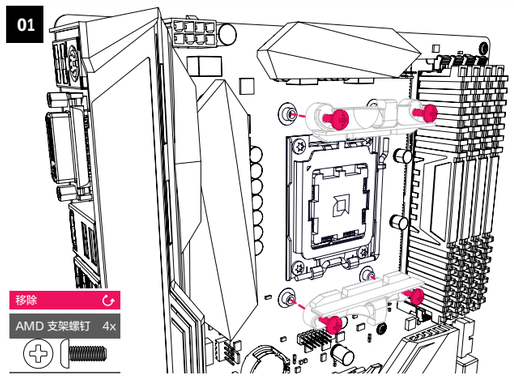


移除 AMD 支架螺钉 4x

02

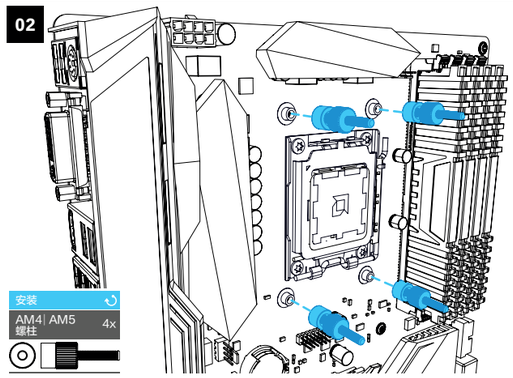


安装 AM4 | AM5 螺柱 4x

03

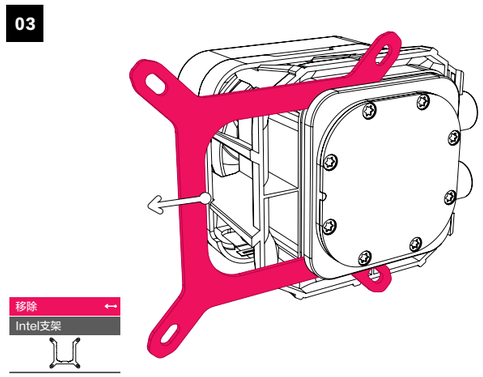

移除 Intel支架

04

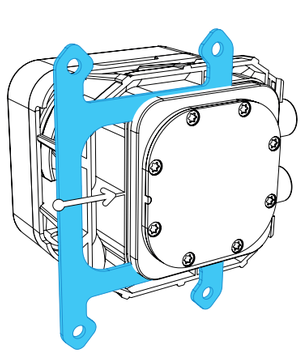


安装 AM4 | AM5支架




2. 连接D30风扇

01

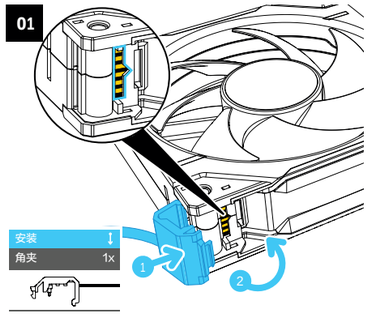

安装 角夹 1x


02

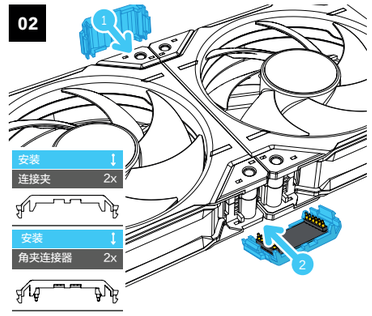

安装 连接夹 2x

安装 角夹连接器 2x


03

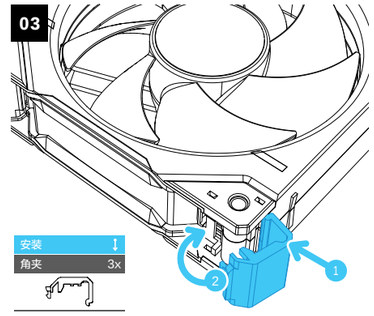

安装 角夹 3x


3. 安装CPU水冷头

左侧面板

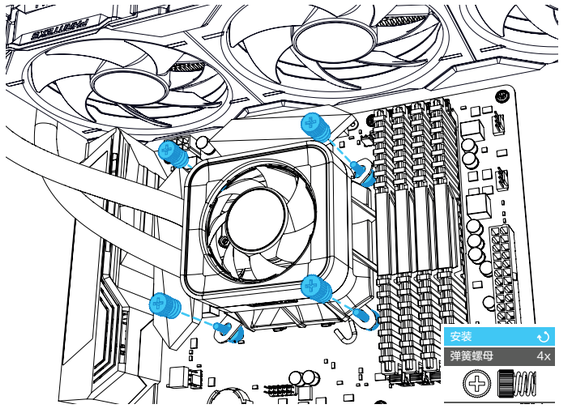


安装 弹簧螺母 4x

4. 连接泵模块

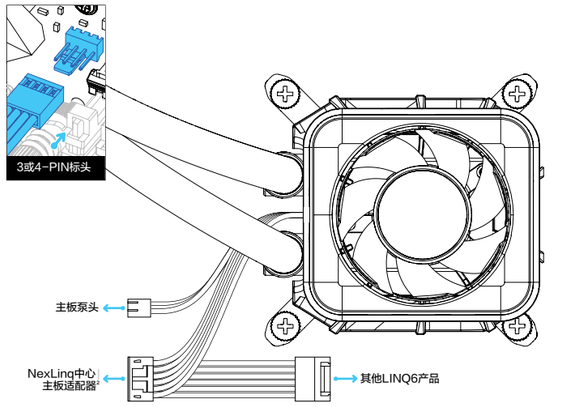

5. 安装散热器和风扇


A

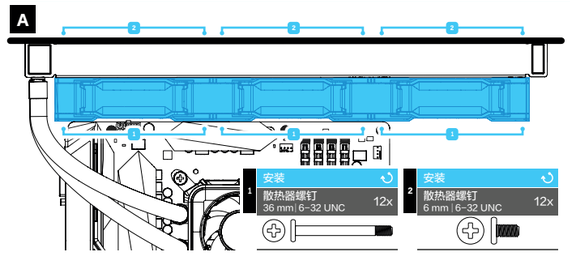

1 安装 散热器螺钉 36 mm | 6-32 UNC 12x


2 安装 散热器螺钉 6 mm | 6-32 UNC 12x

B

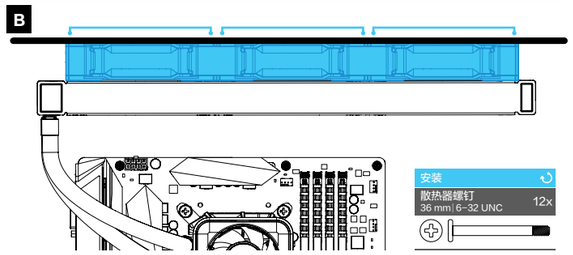


安装 散热器螺钉 36 mm | 6-32 UNC 12x

C

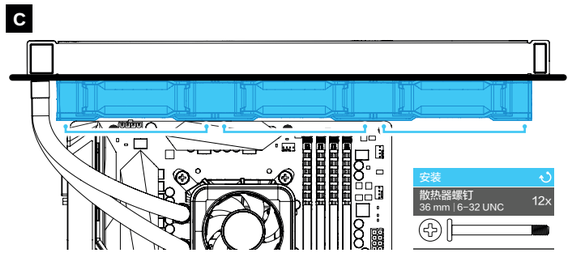

安装 散热器螺钉 36 mm | 6-32 UNC 12x

D

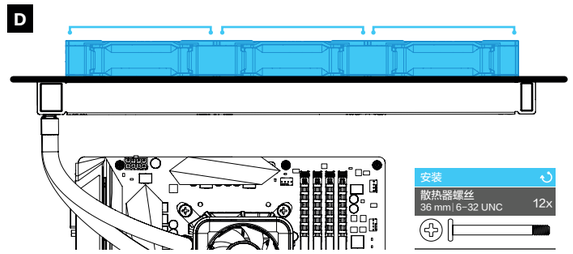

安装 散热器螺丝 36 mm | 6-32 UNC 12x